

JoeAn

卓安智能科技有限公司


地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路 77-6 号
电话：0577-628631111 62863666
传真：0577-62863667
E-mail:cnzazm@163.com
http://www.cnzam.net



△ 本样本册为卓安智能科技有限公司产品，因产品技术不断创新，请以实物为准，届时恕不另行通知。
© 卓安智能科技有限公司拥有最终解释权，版权所有！未经本公司许可，严禁翻录、转载全部或局部内容，违者必究！
♻️ 本手册采用生态纸印刷

JoeAn卓安

产品总汇

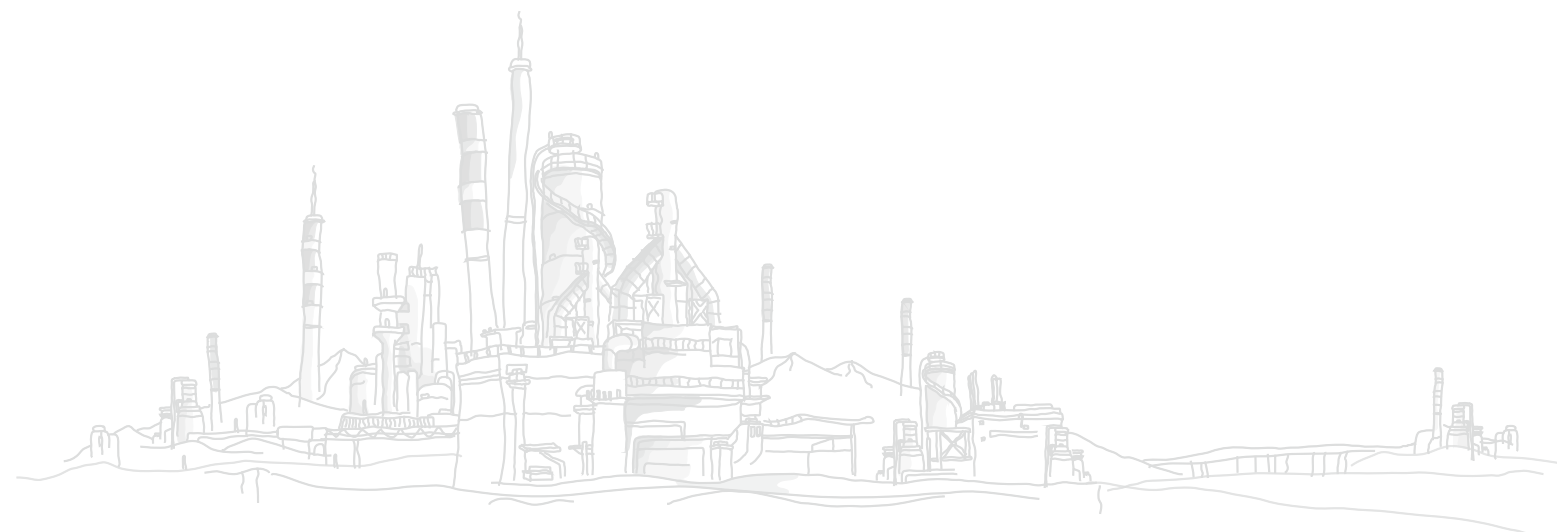

www.cnzam.cn

卓安智能科技有限公司

防爆灯具 防爆电器 固定专业照明 移动专业照明

安全至上

经营理念

以人为本，严格管理，改革创新，优质服务

员工观

认真负责和管理有效的员工是公司的财富。尊重知识、尊重个性、集体奋斗和不迁就有功的员工，是我们事业可持续发展的内在要求

企业精神

敬业、诚信、团队、创新

行为准则

认真做事，踏实做人

质量方针

顾客至上、全员参与；持续改进

利益观

我们主张在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体，奉献者应当得到合理的回报





2013

公司成立于 2013 年

13000

厂房建筑面积 13000m²

30

技术支持人员 30 余名

20

产品专利 20 余项

企业简介

ENTERPRISE INTRODUCTION

卓安智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高科技民营企业。公司位于享有“世界地质公园”、国家 AAAAA 级文明风景名胜区的雁荡山南麓的“中国电器之都”——温州柳市镇，公司致力于成为绿色、环保、节能、工业照明解决方案的提供商，为油田、石化、电力、冶金、铁路、航天、部队、公安、消防、场馆、船舶、道路和工厂等提供优质的照明产品及专业的技术服务方案。公司专业研发、生产与销售 LED 系列灯具、固定专业照明、移动照明，固定防爆照明及防爆电器等系列产品。广泛应用于爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、各种室内户外以及野外救援等场所。

公司拥有先进的生产设备、检测仪器和雄厚的生产实力，聚集了一批具有多年从事专业技术和管理经验的人才队伍；公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、CCC 国家强制性产品认证以及各类规格的防爆产品经过国家级防爆检测机构检测、试验合格，并取得了防爆合格证书；我们将不断地改进和完善产品质量，并发挥专业化效能与科学化的生产流程，为工业照明产品优异的品质和优越的性价比不断地提供有力的保证。

公司秉承以“质量求生存、信誉求发展”为宗旨，始终以“客户满意”为追求目标，不断发展壮大，并将以更加饱满的激情和精益求精的产品质量竭诚为广大用户提供优质完善的产品以及服务，热忱欢迎各界人士与广大客户指导合作。








生产制造 PRODUCTION MANUFACTURE

我们深知先进的设备是优秀企业必备的条件，公司自成立之初就对生产设备的革新与改造从未有过一丝松懈，同时为设备的改造与革新投入了大量的资金，这些先进的设备给优质生产带来了极大的方便和极高的效益，从而保证了产品的质量，满足了需求。



资质证书 QUALIFICATION CERTIFICATE

为保证产品质量的可靠性，我们坚持国际质量标准体系运行，并对产品检测监控，我们的高标准是因为我们对品牌的追求，我们的诸多认证不仅仅是我们的荣誉，更是我们前进的动力。

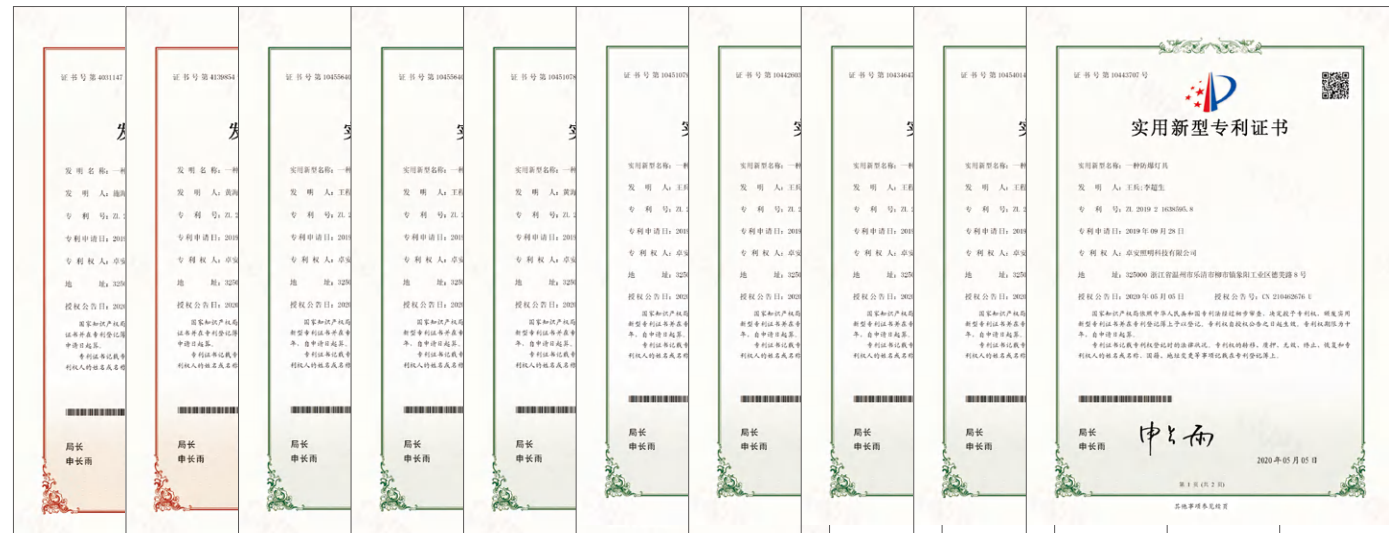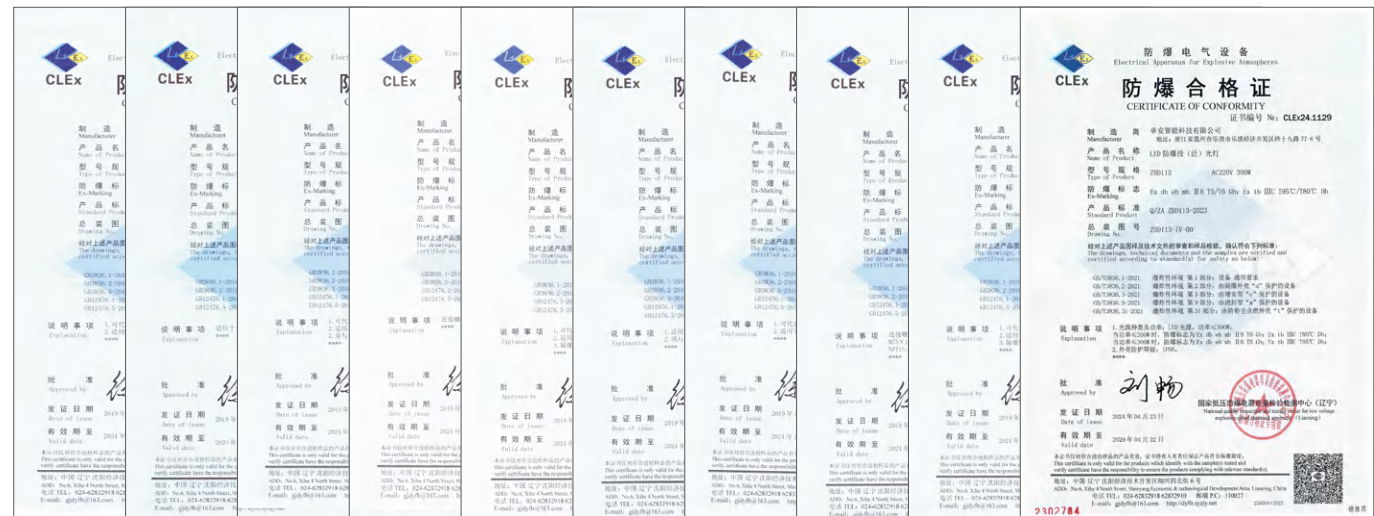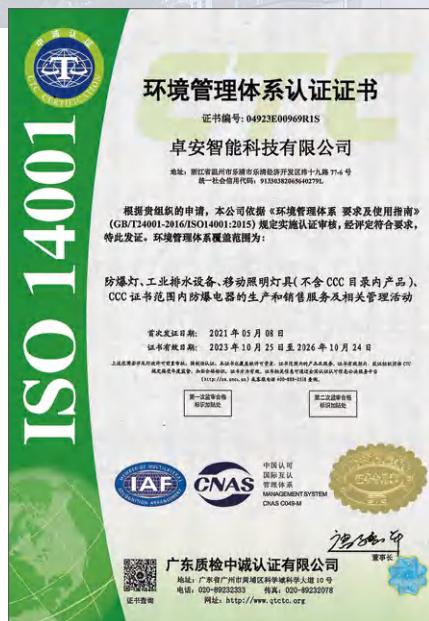



行业应用

INDUSTRY
APPLICATION

网络世界 经营天下

如果我们将生产基地比作心脏，那么营销网络便是企业的血脉。
卓安以完善的营销网络不断拓展市场领域，与各领域建立了伙伴关系，
活力四射，走在工业照明领航道路上。

未来，源于将理想化为现实的创造。


精诚优秀品质，悉心安全高效，展望未来，力争打造成为石油，
石化，电力、铁路等各领域的供应商，品牌打造成为不分
区域的知名品牌。



石化装置区



站台风雨棚

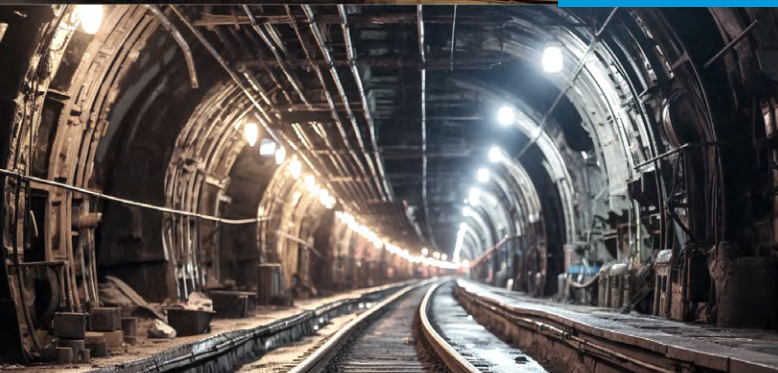


洗煤车间



加油站



冶金车间

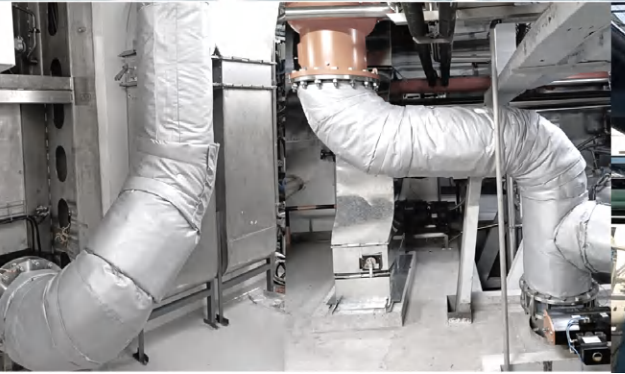

汽机厂房



港口照明设备



技术特点

- ◆ 输入电源：AC200 ~ 260V 50Hz
- ◆ 输出电源：AC200 ~ 260V 50Hz
- ◆ 负载电流：0 ~ 10A 负
- ◆ 载功率：0 ~ 2000W
- ◆ 具有电流、电压、温度、有功功率、无功功率检测功能
- ◆ 可选配光照度传感器、雨雪传感器辅助参考
- ◆ 具有交流开关和 PWM、0 ~ 10V、电阻调光信号输出的功能
- ◆ 具有过流保护、灯具状况检测、缺省亮灯等功能
- ◆ 适用于 LED 灯、高压钠灯、金卤灯等灯具的开关和调光使用
- ◆ 基于安全的过载保护设计
- ◆ 无线频点：2.4G ISM 全球免费频段
- ◆ 无线信道：16 个
- ◆ 单网容量：65535 个节点
- ◆ 网络拓扑：支持星型网、树型网、链型网、网状网
- ◆ 完善的 ZIGBEE 无线组网通讯协议
- ◆ 工业级工作温度范围：- 40℃ ~ +85℃

功能特点

- ◆ 产品描述 通过移动网络或互联网接收控制命令，控制路灯及采集数据，存储于数据库
- ◆ 网络制式：支持移动，联通网络，单卡通讯；
- ◆ 通讯模式：连接上之后透传；
- ◆ 通讯距离：ZigBee 端输出功率 20dbm 支持空旷公里通讯；
- ◆ 配件清单：12 电源，GPRS 天线，ZigBee 天线；
- ◆ 网关能够实现远程控制路灯开灯、关灯、调光、路灯功耗采集；
- ◆ 网关能够控制无线路灯单灯控制器实现协议自组网功能；
- ◆ 网关携带的路由条数大于或等于 20 条，能控制大于 200 个无线控制器；

软件系统功能特点

- ◆ 远程控制：监控软件可对任意一盏、一路或自定义的一组路灯进行远程开关、调光控制。
- ◆ 状态查询：监控软件可随时查询路灯的开关状态、亮度、电流、电压、功率等数据。
- ◆ 自动巡检：监控软件具有自动巡检的功能，可代替人工巡检。
- ◆ 情景照明：监控软件可自定义设置任意分区、分组、分时以及隔盏亮灯等情号照明模式。
- ◆ 故障报警：监控软件可实现故障报警、故障检测、故障处理情况追踪功能。
- ◆ 设备管理：监控软件可管理单灯控制器、集中管理器等设备，包括录入、修改、删除、查询等功能。
- ◆ 分级权限：不同级别的用户可设置不同的管理区域和操作权限。
- ◆ 地图功能：监控软件集成 GIS 地理信息系统，可在地图上查看和管理任意一盏路灯。

简易管理提高效率



自动控制
完全自动运行，
无需人工干预



灵活设置
亮灯亮度延时时间等均可通过后台灵活设置




故障提醒
如有故障自动提醒，减少更换、维修的工作量




能耗监控
通过管理后台可实时查看能耗的使用情况

系统连接示意图

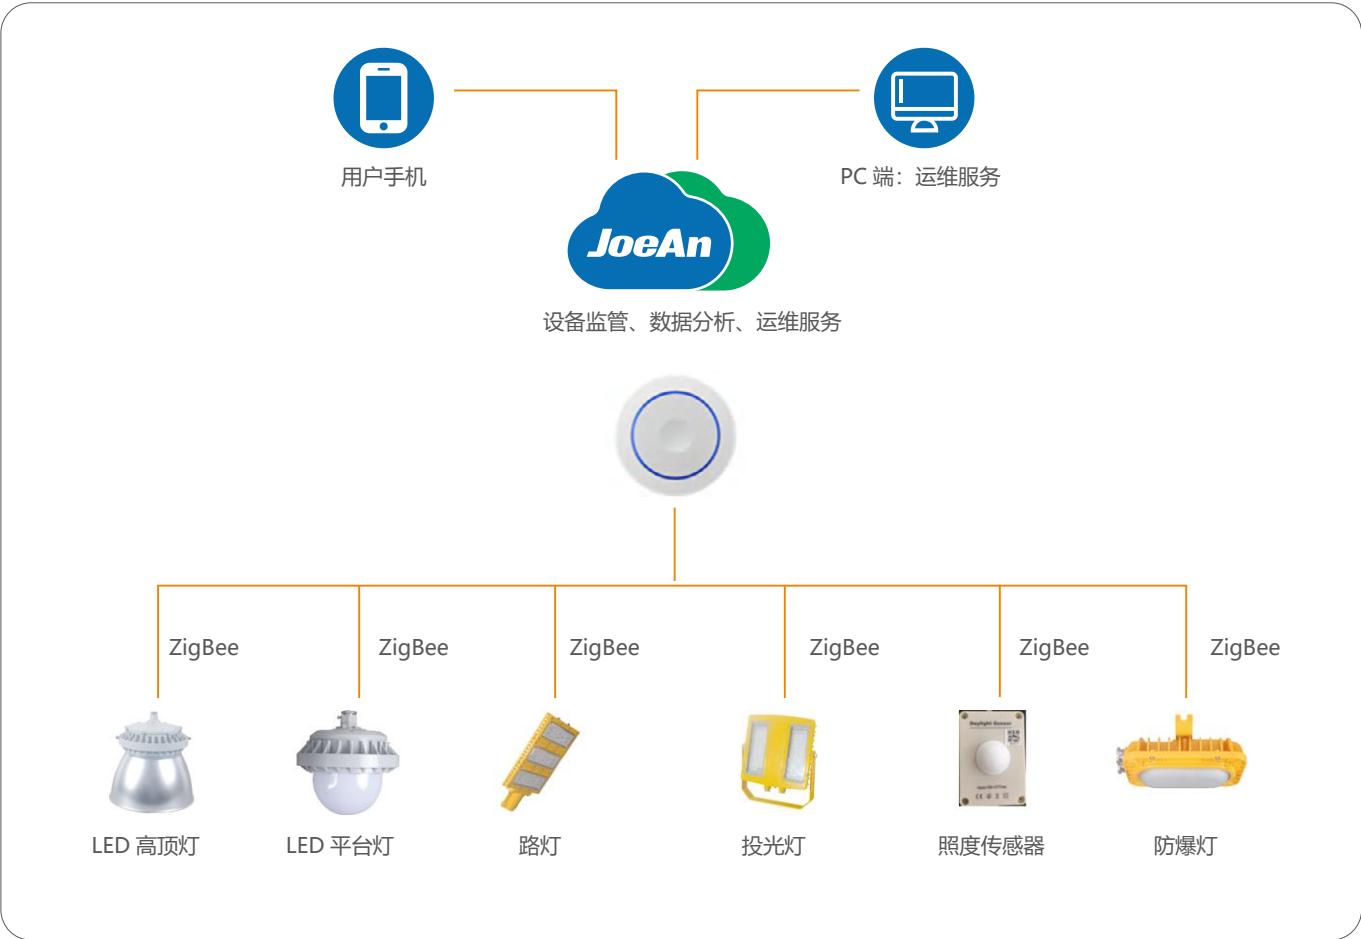


ZBD101
LED高效节能防爆灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 80W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.6kg/3kg


ZBD102
LED高效节能防爆灯



壳型	尺寸	A	B	C
I 型(60W)	Φ205	190	240	
II 型(100W)	Φ265	203	264	
III 型(150W)	Φ290	220	280	

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 150W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 3.8kg/5.5kg/7kg


ZBD104
LED高效节能防爆灯



壳型	尺寸	A	B	C
I 型(60W)	Φ215	232	285	
II 型(80W)	Φ262	252	305	
III 型(120W)	Φ295	275	330	

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 40W ~ 120W
防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 4.2kg/5.2kg/5.7kg


ZBD107
LED免维护防爆灯



壳型	尺寸	A	B	C
I 型(50W)	Φ231	218	258.5	
II 型(100W)	Φ261	233	273.5	
III 型(150W)	Φ309	233	273.5	

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 150W
防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 5.2kg/6.5kg/8.2kg


ZBD111
LED高效节能防爆灯



壳型	尺寸	A	B	C
I 型(60W)	250	190	118	
II 型(100W)	300	244	132	
III 型(150W)	350	244	132	
IV 型(240W)	400	280	132	

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 240W
防爆标志: Ex dnR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 4.2kg/6.2kg/7.5kg/9.5kg


ZBD113
LED防爆投(泛)光灯



壳型	尺寸	A	B	C
I 型(70W)	282	365.5	79	
II 型(120W)	333	416.5	79	
III 型(200W)	384	467.5	79	
IV 型(300W)	435	572.5	79	


额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 300W
防爆标志: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIB T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 6.2kg/8.1kg/11kg/17.5kg

ZBD117
固态免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 5W、10W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: M20×1.5
产品重量: 1.3kg

ZBD119
LED防爆平台灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 50W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.6kg/3kg

ZBD124
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 20W ~ 40W
防爆标志: Ex de IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.8kg

ZBD126
LED防爆平台灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 40W ~ 60W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tb IIIC T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 4.5kg/4.6kg

ZBD127
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 50W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 3kg

ZBD128
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 40W ~ 60W
防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 5kg/5.5Kg

ZBD129
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 20W ~ 40W
防爆标志: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.924kg/2.32kg

ZBD130
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 80W ~ 130W
防爆标志: Ex d IIC T5 Gb
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 7.8kg

ZBD131
LED防爆平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 100W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tb IIIC T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.523kg/2.634kg

ZBD140
LED免维护防爆灯




壳型	尺寸	A	B	C
I 型(100W)	Φ275	280	190	
II 型(150W)	Φ320	330	205	
III 型(240W)	Φ370	380	215	

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 80W ~ 240W
防爆标志: Ex d IIB T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 5kg/7.8kg/9.5kg


LED防爆照明系列

ZBD150
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W ~ 400W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: M18
产品重量: 3.5kg/6.5kg/9.3kg/12.8kg/22kg/27.2kg

ZBD152
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 180W ~ 240W, 300W ~ 500W
防爆标志: Ex de IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 10kg/22kg

ZBD154
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W ~ 150W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 4.3kg/6.5kg

ZBD155
LED免维护防爆灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 15W ~ 35W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.5kg

ZBD111L
LED防爆道路灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 240W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 4kg/6kg/7.2kg/9.2kg

ZBD113L
LED防爆道路灯





额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 120W
防爆标志: Ex db eb mb IIB T6 Gb/Ex tb IIB T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 6.2kg/8.1kg

ZBD150L
LED防爆道路灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W ~ 200W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc
进线口螺纹: M18
产品重量: 4.7kg/6kg/8.5kg/11.5kg


ZBD154L
LED防爆道路灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W ~ 150W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 4.3kg/6.5kg

LED防爆照明系列

ZBD190
防爆高效节能LED灯



类型	尺寸	L	L1	L2
I 型(20~30W)		577	416	<320
II 型(40~50W)		778	616	<520
III 型(60~70W)		1018	856	<760

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 20W ~ 70W
防爆标志: Ex de IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80°C
进线口螺纹: M20
产品重量: 2.5kg/2.9kg/3.6kg/1.8kg/2.3kg/2.8kg


BAY51
防爆标志灯



BAY51(A)




BAY51(B)



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 2W
防爆标志: Ex db eb IIB T6 Gb/Ex tb IIB T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 3.1kg/2kg

BAK51
LED防爆视孔灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 5W、10W、15W、20W
防爆标志: Ex d IIC T6 Gb
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.2kg

BHY
防爆防腐洁净荧光灯




可做应急(e)




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1×9W/2×9W/1×18W/2×18W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: M20
产品重量: 9kg

BAJ52
防爆应急灯




BAJ52(A)

BAJ52(B)



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 2×3W
防爆标志: Ex db IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 2.6kg/2kg

BBJ
防爆声光报警器




额定电压: AC220V/50Hz
闪烁次数: 150次/min
防爆标志: Ex d IIC T6 Gb
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.6kg

BPY
隔爆型防爆荧光灯



可做应急(e)




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1×9W/2×9W/1×18W/2×18W
防爆标志: Ex db IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
进线口螺纹: G1/2"
产品重量: 2.5kg/4.5kg/8kg

BYS
防爆防腐全塑荧光灯



可做应急(e)



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 1×9W/2×9W/1×18W/2×18W
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: M20
产品重量: 6.5kg


太阳能防爆路灯系列



ZBD111L() 系列太阳能防爆路灯

型号: ZBD1111
功率: $\leq 100\text{W}$
防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80°C
进线口螺纹: G3/4"
显指(CRI): $Ra \geq 70/80$
色温(CCT): 3000/4000/5000/5700K
安装方式: 路灯式

- **太阳能板**
100瓦太阳能板18V，采用高转换效率的电池片和国外优质无铅焊接和免清洗助焊剂，胶连度80%以上，自动层压技术，中空加厚铅边框封装，接线盒通过TUV认证，寿命20年以上。
- **蓄电池**
60AH电池 12V智能控制器，国内一线品牌，亮灯8-10小时，阴雨天5-7天，免维护太阳能专用铁锂电池，采用独特的配方及工艺设计高品质的原材料，确保自放电的极小，深循环应用设计，具有高能亮密度具有优异的循环性能和过放电恢复能力。寿命大于5年。
- **控制器**
12V/24V（自适应），电脑调控，光控时控手控一体，双路输出。有过充过放及防反接功能，防水系数IP68。
- **防爆挠性管**
采用优质橡胶材质，用于连接防爆控制箱与灯具、防爆控制箱与太阳能板接线盒，数量2根。
- **防爆电源箱**
用于放置蓄电池和控制器，采用10个厚碳钢焊接而成，防护等级IP65。

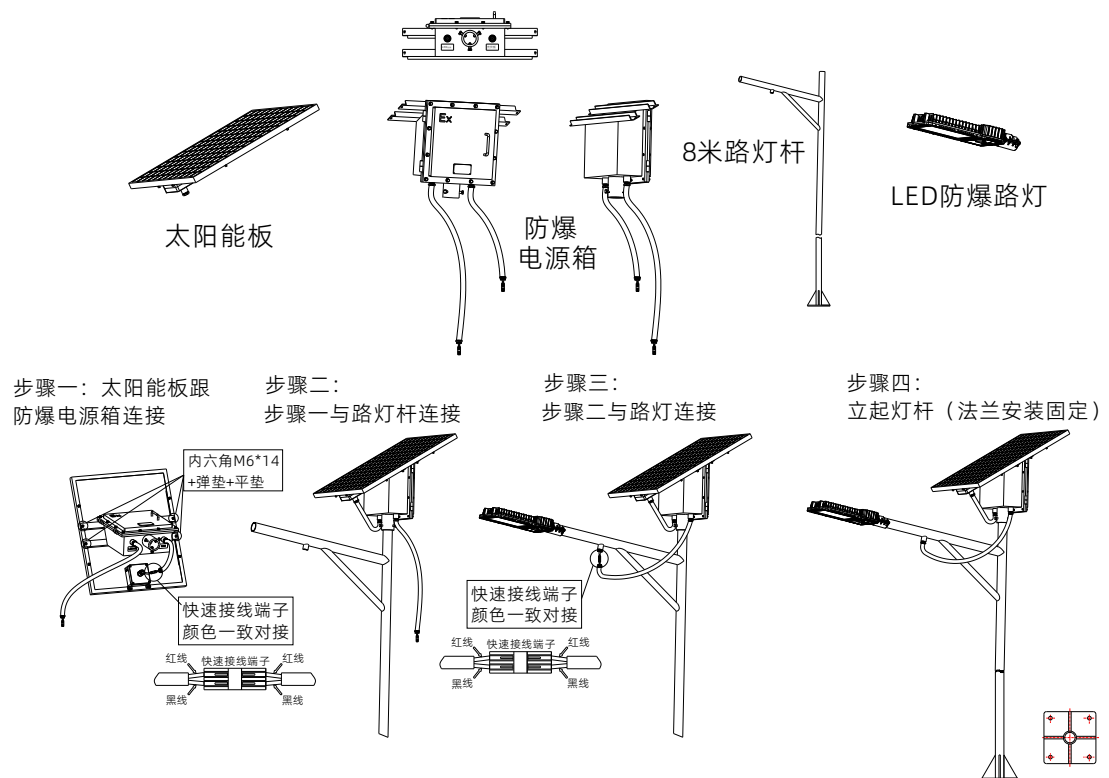

固定防爆照明系列



ZBF801

内场防爆强光泛光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防爆标志: Ex d IIB T4/T6
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: 376×265×160mm(灯具)
295×225×90mm(镇流器箱)
300×210×165mm(应急箱)
产品重量: 4.4kg(灯具)
4.0kg(镇流器箱) / 7.0kg(应急箱)

ZBF804
防爆平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防爆标志: Ex d IIB T4/T6
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: $\phi 185 \times 280$ mm(灯具)
95 $\times$ 225 $\times$ 90mm(镇流器箱)
300 $\times$ 210 $\times$ 165mm(应急箱)
产品重量: 3.2kg(灯具)
4.0kg(镇流器箱) /7.0kg(应急箱)

ZBF806
防爆平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
 额定功率: 70W、100W、150W
 防爆标志: Ex d IIC T4/T6
 进口口螺纹: G3/4"
 外形尺寸: $\phi 275 \times 435 \text{mm}$ (常规款)
 $\phi 446 \times 435 \text{mm}$ (灯伞款)
 $\phi 310 \times 118 \text{mm}$ (镇流器箱)
 产品重量: 6.5kg (常规款)
 7.3kg (灯伞款) / 6.0kg (镇流器箱)

ZBF811 防爆泛光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 250W、400W
防爆标志: Ex dnR IIB T3/T4
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: 685×440×170mm
产品重量: 18.2kg

ZBF813 防爆投光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防爆标志: Ex d IICT4
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: $\phi 285 \times 285 \text{mm}$ (灯具)
295 $\times$ 225 $\times$ 90mm (镇流器箱)
产品重量: 4.7kg (灯具)
4.0kg (镇流器箱)

ZBF803 防爆平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防爆标志: Ex d IIC T6
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: $\phi 200 \times 400$ mm(灯具)
 $300 \times 210 \times 165$ mm(应急箱)
产品重量: 4.1kg(灯具)
7.0kg(应急箱)

ZBF805 防爆平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防爆标志: Ex d IIC T4/T6
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: $\phi 255 \times 420 \text{mm}$ (常规款)
 $\phi 410 \times 420 \text{mm}$ (灯伞款)
产品重量: 8.0kg (常规款)
8.5kg (灯伞款)

ZBF808 防爆投光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防爆标志: Ex d IIB T4
进口口螺纹: G3/4"
外形尺寸: 320×258×204mm
产品重量: 7.0kg

ZBF812 防爆泛光灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 250W、400W
防爆标志: Ex d IIB T4/T6
进口口螺纹: G3/4"
外形尺寸: 580×320×210mm
产品重量: 12kg

ZBF815 防爆投光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 250W、400W
防爆标志: Ex d IIC T4/T6
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: $\phi 380 \times 485 \text{mm}$ (灯具)
 $\phi 310 \times 118 \text{mm}$ (镇流器箱)
产品重量: 14.7kg (灯具)
6.0kg (镇流器箱)

ZGD201
LED防眩泛光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 20W、30W
防护等级: IP65
进线口螺纹: M16
产品重量: 1.8kg


ZGD203
LED顶灯



常规款




应急款

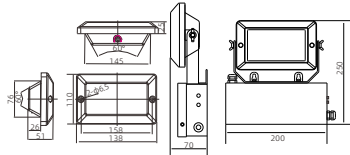


额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 5W、10W
应急时间: > 7h 充电时间: 12h
进线口螺纹: M16
产品重量: 0.6kg(常规)/2.0kg(应急)

ZGD207
LED防眩平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 100W
防护等级: IP65
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 2.5kg/4.8kg

ZGD209
LED高顶灯



壳型	尺寸	A	B	C	D	E
I 型(80W)	Φ270	180	162	Φ330	325	
II 型(150W)	Φ320	192	138	Φ390	350	
III 型(240W)	Φ400	192	180	Φ440	375	

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W ~ 240W
防护等级: IP65
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 3kg/5.2kg/6.8kg(常规款)
3.3kg/5.6kg/7.5kg(灯伞款)


ZGD202
LED顶灯



常规款




应急款

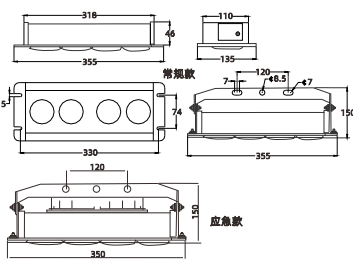


额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 5W、10W
应急时间: > 7h 充电时间: 12h
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.0kg(常规)/2.0kg(应急)

ZGD204
LED低顶灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 5W
防护等级: IP65
引入电缆: Φ7
产品重量: 0.7kg

ZGD208
LED防眩平台灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 60W ~ 80W
防护等级: IP65
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 2.5kg/4.8kg

ZGD215
LED投(泛)光灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 100W ~ 400W
防护等级: IP65
进线口螺纹: M20
产品重量: 4.3kg/7.5kg/11kg/15kg

ZGD218
LED投(泛)灯

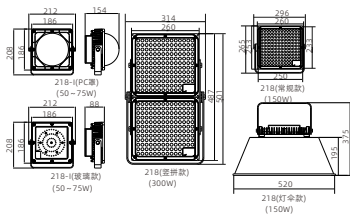

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W ~ 300W
防护等级: IP65
进线口螺纹: PG9、G1/2"
产品重量: 2.4kg/2.6kg、4.3kg/15kg


ZGD225
LED面板灯



壳型	尺寸	A	B
ZGD225-L18		300	300
ZGD225-L24		300	600
ZGD225-L36		300	1200
ZGD225-L48		600	600
ZGD225-L72		600	1200

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 18W、24W、36W、48W、72W
防护等级: IP20
产品重量: 0.5kg/0.8kg/1.1kg/1.5kg/1.9kg


ZGD234
LED投(泛)光灯



壳型	尺寸	A	B
ZGD234-L50		240	210
ZGD234-L100		255	285
ZGD234-L150		345	315
ZGD234-L200		345	315
ZGD234-L300		295	420

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W、100W、150W、200W、300W
防护等级: IP65


ZGD246
LED投(泛)光灯



壳型	尺寸	A	B	C
ZGD246-L50		209	258	220
ZGD246-L100		298	258	220
ZGD246-L150		387	258	220
ZGD246-L200		476	258	220

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W、100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 2kg/2.8kg/3.7kg/4.5kg


ZGD221
高效节能LED灯



壳型	尺寸	L	L1	L2
I 型(20 ~ 30W)		577	416	< 320
II 型(40 ~ 50W)		778	616	< 520
III 型(60 ~ 70W)		1018	856	< 760


额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 20W ~ 70W
防护等级: IP65
进线口螺纹: M20
产品重量: 2.5kg/2.9kg/3.6kg/1.8kg/2.3kg/2.8kg

ZGD231
LED平台灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 30W ~ 100W
防护等级: IP65
进线口螺纹: G3/4"
产品重量: 1.523kg/2.634kg


ZGD245
LED投(泛)光灯



壳型	尺寸	A	B	C
ZGD245-L50		365	190	140
ZGD245-L100		365	295	140
ZGD245-L150		365	400	140
ZGD245-L200		365	505	140

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W、100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 4kg/5kg/6kg/7kg



ZGD251
LED投(泛)光灯



壳型	尺寸	A	B	C
I 型(50W)		315	193	129.2
II 型(100W)		315	238	129.2
III 型(150W)		315	270	130
IV 型(200W)		315	373	130


额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W、100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 2.9kg/3.5kg/3.9kg/5kg

ZGD254
LED投(泛)光灯

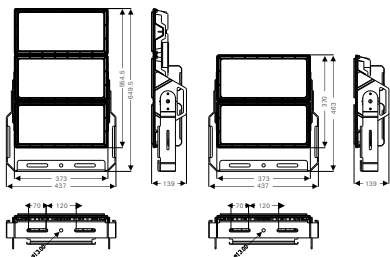

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 200W、400W、600W、800W
防护等级: IP65
产品重量: 5.5kg/12.5kg/16.5kg/21.8kg


ZGD263
LED道路灯



壳型	尺寸	A	B	C	D	E
ZGD263-L50		305	480	105	65	90
ZGD263-L100		305	580	105	65	90
ZGD263-L150		305	680	105	65	90
ZGD263-L200		305	780	105	65	90

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 50W、100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 4.9kg/6.1kg/7.6kg/8.4kg


ZGD268
LED高顶灯



壳型	尺寸	A	B
ZGD268-L60		230	125
ZGD268-L100		290	170
ZGD268-L160		340	180
ZGD268-L240		400	194

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 60W、100W、160W、240W
防护等级: IP65
产品重量: 3.2kg/4.5kg/5.5kg


ZGD272
LED高顶灯



壳型	尺寸	A	B	C
ZGD272-L100		280	280	126
ZGD272-L150		320	320	135
ZGD272-L200		364	364	147

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 2.1kg/3.1kg/3.9kg


ZGD262
LED道路灯



壳型	尺寸	A	B	C	D
ZGD262-L50		430	365	105	90
ZGD262-L100		535	365	105	90
ZGD262-L150		640	365	105	90
ZGD262-L200		745	365	105	90

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 6.1kg/7.6kg/8.4kg


ZGD292
LED道路灯



壳型	尺寸	A	B	C
ZGD292-L60		200	568	109
ZGD267-L120		240	613	109
ZGD267-L180		260	683	109
ZGD267-L250		300	693	109
ZGD267-L320		420	793	109

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 60W、120W、180W、250W、320W
防护等级: IP65
产品重量: 3.1kg/3.72kg/4.46kg/4.9kg/6.2kg

ZGD271
LED高顶灯



壳型	尺寸	A	B
ZGD271-L60		φ230	51
ZGD271-L100		φ270	56
ZGD271-L150		φ330	66
ZGD271-L200		φ380	76

额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 60W、100W、150W、200W
防护等级: IP65
产品重量: 5.5kg/5.5kg/5.5kg


新品开发中...
敬请期待

ZGF601
防眩泛光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防护等级: IP65
进线口螺纹: G3/4"
外形尺寸: 280×230×300mm(吸顶款)
280×230×330mm(吊杆款)
210×181×122mm(应急箱)
产品重量: 4.65kg(吸顶款)/4.7kg(吊杆款)
3.2kg(灯具)/3.4kg(应急箱)

ZGF604
防眩通路灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防护等级: IP65
外形尺寸: 338×270×210mm(常规款)
210×181×122mm(应急箱)
产品重量: 5.7kg(常规款)
3.7kg(灯具)3.4kg(应急箱)

ZGT606
防震型投光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 250W、400W、1000W
防护等级: IP65
外形尺寸: φ420×429mm(9210)
250×220×160mm(镇流器箱)
φ520×550mm(9200)
350×220×160mm(镇流器箱)
产品重量: 5.2kg(灯具) /7.7kg(镇流器箱)
6.8kg(灯伞款) /17.5kg(镇流器箱)

ZGF608
节能型广场灯




额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 250W、400W、2*250W、2*400W
防护等级: IP65
外形尺寸: 685×440×170mm(9140)
685×420×170mm(9230)
产品重量: 16.4kg/16.6kg

ZGF701
长寿顶灯



额定电压: AC220V/50Hz
适配光源: 电磁感应灯
防护等级: IP65
外形尺寸: 367×286×135mm
产品重量: 4.0kg

ZGF603
防眩棚顶灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W
防护等级: IP65
外形尺寸: 300×300×235mm(常规款)
210×181×122mm(应急箱)
产品重量: 5.1kg(常规款)
3.5kg(灯具)/3.4kg(应急箱)

ZGF605
防眩通路灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 250W、400W
防护等级: IP66
外形尺寸: 540×400×175mm
产品重量: 13kg(常规款)

ZGT607
高顶灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W、250W、400W
防护等级: IP65
外形尺寸: φ418×580mm(9821)
φ418×580mm(9810)
φ450×580mm(9810)
产品重量: 5.5kg/7.1kg/7.5kg

ZGT609
防水防尘防震投光灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 70W、100W、150W、250W、400W、1000W
防护等级: IP65
外形尺寸: φ295×260mm(I)
φ426×485mm(II)
φ426×485mm(III)
产品重量: 5.5kg/11kg/11kg

ZGF702
长寿顶灯



额定电压: AC220V/50Hz
适配光源: 电磁感应灯
防护等级: IP65
外形尺寸: φ230×165mm
产品重量: 2.4kg

移动防爆照明

MOBILE
EXPLOSION-PROOF
LIGHTING

ZJW7620
固态微型强光防爆电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2000mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP65
外形尺寸: φ28×133mm
重量: 120±5g

ZJW7625
大功率防爆电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 5W
额定容量: 2600mAh
放电时间: 4h(强光)/8h(工作光)
充电时间: ≤4h
防护等级: IP66
外形尺寸: φ39×170mm
重量: 297±5g

ZAD206-J
轻便式防爆电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2200mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: φ54×191mm
重量: 205±5g

ZJW7102
手提式防爆探照灯



ZJW7102A

ZJW7102B

额定电压: DC3.7V
额定功率: 3×3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: φ69×150mm/φ69×194mm
重量: 869±5g/994±5g

ZJW7302
微型防爆电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 1900mAh
放电时间: 4h(强光)/8h(工作光)
充电时间: ≤4h
防护等级: IP66/IP68
外形尺寸: φ23×118mm
重量: 90±5g

ZJW7623
多功能防爆强光巡检电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2200mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: φ35×159mm
重量: 180±5g

ZJW7633
多功能强光防爆电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2600mAh
放电时间: 10h(强光)/20h(工作光)
充电时间: ≤4h
防护等级: IP66
外形尺寸: φ50×227mm
重量: 470±5g

ZJW7210
节能强光防爆电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP68
外形尺寸: φ39×212mm
重量: 300±5g

ZJW7103
手提式防爆探照灯



额定电压: DC22.2V
额定功率: 12W
额定容量: 2500mAh
放电时间: 5h(强光)/10h(工作光)
充电时间: ≤6h
防护等级: IP66/IP68
外形尺寸: 305×117×82mm
重量: 1.4±0.1kg

ZJW7106
多功能防爆手提灯



额定电压: 22.2V
额定功率: 聚光2×12W/泛光6W
额定容量: 2500mAh
放电时间: 聚光工作光 > 10h
 聚光强光 > 5h
反光工作光单侧/双侧 > 16h/≈8h
反光强光单侧/双侧 > 8h/≈4h
外形尺寸: φ70×190mm
重量: 1.2±0.1kg

ZJIW5282
多功能轻便式强光灯



额定电压: DC11.1V
额定功率: 12W
额定容量: 5000mAh
放电时间: 10h(强光)/24h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: 172×156×210mm
重量: 1.8±0.1kg

ZAD-301
防爆强光工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 10h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 74×164mm
重量: 295±10g

GAD329
多功能工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 2/4W
额定容量: 2000mAh
闪光频率: 1.5Hz
充电时间: ≤6h
防护等级: IP65
外形尺寸: 32×230
重量: 205±5g

ZFL4800
强光防爆方位灯



额定电压: DC3V
静态电流: 3μA
闪烁频率: 2.7Hz
频闪工作时间: ≥100h
脉冲电流最大值: 80mA
防护等级: IP68
外形尺寸: 70×47×39mm
重量: 100±5g

ZJIW5281
轻便式多功能强光灯



额定电压: DC11.1V
额定功率: 3×3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 6h(强光)/12h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 150×130×272mm
重量: 1.5±0.1kg

ZIW5100
便携式强光防爆工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 175×150×55mm
重量: 1.2±0.1kg

ZJW7400A/LT
多功能磁力强光工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W(单光源)/2×3W(双光源)
额定容量: 4400mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: 237×93×76mm
重量: 409±5g

ZFW6601
检修工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 聚光3W/泛光6W
聚光: 工作光16h/强光8h
泛光: 工作光8h/强光4h
充电时间(完全放电状态): < 5h
外形尺寸: 47×239mm
重量: 530±5g

ZIW5130
微型防爆头灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2000mAh
放电时间: 6h(强光)/12h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 65×80×65mm
重量: 95±5g

ZIW5133
微型防爆头灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2000mAh
放电时间: 6h(强光)/12h(工作光)
充电时间:≤ 8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 79x67x59mm
重量: 88±5g

ZIW5135
多功能防爆头灯



光源规格: 2x3W LED
额定电压: DC3.7V
额定容量: 2600mAh
连续工作时间:
聚光强光:≥4h
聚光中光:≥8h
聚光弱光:≥16h
泛光强光:≥5h
泛光中光:≥10h
泛光弱光:≥20h
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
防爆标志: ExibIICT4Gb
外形尺寸: 80x50x40mm
产品重量: 100±5g

ZA308E
防爆调光工作头灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 1500mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: 69x48x43mm
重量: 95±5g

ZA310
多功能防爆肩灯



额定电压: DC3.7V
额定容量: 300mAh
闪烁模式: 红蓝交替、齐闪
放电时间: 单边频闪≥16
双边频闪≥11h\白光照明≥15h
外形尺寸: 78x35x26.5mm
重量: 46±5g

ZFW6102(B)
防爆泛光工作灯



额定电压: DC24V
额定功率: 30W
额定容量: 20Ah
放电时间: 10h
充电时间: ≤16h
防护等级: IP65
一体式升降杆: 1.2~1.55米
外形尺寸: 250x220x650mm
重量: 17±0.1kg

ZIW5133B
微型防爆头灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2000mAh
连续工作时间: 超强光: ≥4h
强 光: ≥8h
工作光: ≥16h
充电时间: ≤ 8h
防护等级: IP66
防爆标志: ExibIICT3Gb
外形尺寸: 71x41x41mm
产品重量: 95±5g

ZIW5136
多功能摄像头灯



照片像素: 4000万
主电池规格: DC3.7V 3600mAh
聚光工作时间: ≥12h
泛光工作时间: ≥12h
录像工作时间: ≥12h
照明录像同时工作: ≥6h
充电时间: ≤6h
录像文件格式: MP4
照片文件格式: JPG
内存容量: 64G
防护等级: IP65
外形尺寸: 79x63x36mm
产品重量: 150±5g

ZA309
聚泛光防爆头灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W(聚光)/2W (泛光)
额定容量: 2Ah
放电时间: 聚光≥8h/16h/4h/12h
泛光≥10h/20h/100h
外形尺寸: 75.5x52.5x46.6mm
重量: 95±5g

ZFW6102(A)
防爆泛光工作灯



额定电压: DC24V
额定功率: 30W
额定容量: 20Ah
放电时间: 10h
充电时间: ≤16h
防护等级: IP65
外形尺寸: 250x220x650mm
重量: 15±0.1kg

ZFW6102(C)
防爆泛光工作灯



额定电压: DC24V
额定功率: 30W
额定容量: 20Ah
放电时间: 10h
充电时间: ≤16h
防护等级: IP65
三脚架升降杆: 1.5~3.5米
外形尺寸: 250x220x650mm
重量: 19±0.1kg

ZSW2600
防爆强光工作灯



额定电压: DC14.8V 额定功率: 30W
额定容量: 12Ah
电池总能量: 180Wh
放电时间: 强光10h/工作光20h
充电时间: 8-10h
最大升起高度: 1.2m
外形尺寸: 262x252x850mm
重量: 6.7±0.1kg

ZFW6320
防爆LED行灯



光源规格: 12W LED
额定电压: AC/DC12~36V AC220V
防护等级: IP66
防爆标志: ExnRIICT6Gb
线缆长度: 5m
外形尺寸: Φ74x240mm
产品重量: 235±5g

ZJW7622/HZ
多功能强光巡检电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2200mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: Φ35x159mm
重量: 180±5g

ZBY980
强光变焦电筒



额定电压: DC3.6V
额定功率: 10W
额定容量: 2500mAh
放电时间: 高亮5h/普亮10h/低亮50h
充电接口: USB Type-C
功能: 调光(聚、泛光)
外形尺寸: Φ36x140mm
重量: 165±5g

ZFL4830C/E
双面方位灯



额定电压: DC3.7V
可视距离: ≥1500m
放电时间: ≥16h
充电时间: 6h
外形尺寸: (收缩)295x110x68mm(C)
(拉开)385x110x68mm(C)
外形尺寸: 185x110x68mm(E)
重量: 680g(C)/530g(E)

ZFW6117
LED防爆轻便移动灯



额定电压: DC22.2V
额定功率: 50W
额定容量: 10Ah
放电时间: 10h(强光)/16h(工作光)
警示灯颜色: 红/蓝
外形尺寸: 500x150x180mm(收缩)
500x150x1280mm(升起)
重量: 6±0.1kg

移动专业照明
MOBILE
PROFESSIONAL
LIGHTING

ZJW7632
多功能强光巡检电筒



额定电压: DC3.7V
额定功率: 5W
额定容量: 2600mAh
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: Φ38x168mm
重量: 200±5g

ZMSL4730
多功能袖珍信号灯



额定电压: DC3.7V 额定功率: 3W
额定容量: 4.4Ah
照明时间: 照明光≥10h
信号光≥15h
防护等级: IP65
充电时间: ≤8h
外形尺寸: 70x170mm
重量: 260±5g

ZFL4841
发光指挥棒



光源规格: 1W LED
额定电压: DC3.7V
额定容量: 2000mAh
连续工作时间: 常亮: ≥8h
充电时间: ≤8h
防护等级: IP66
外形尺寸: Φ34x425mm
产品重量: 260±5g

ZFL4870/LZ2
多功能声光报警器



额定电压: DC3.7V
报警声强: ≥100dB
可视距离: ≥4800m
放电时间: ≥6h(声音)/≥5h(声光)
充电时间: 6h
电池使用寿命: ≥1000(循环)
外形尺寸: 166×100.5×97mm
重量: 600±5g

ZIW5510
手摇式强光巡检工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 10h(强光)/20h(工作光)
对外充电输出: DC5V/800mA
防护等级: IP65
外形尺寸: 220×85×125mm
重量: 780±10g

ZFW6105(A)
轻便移动灯



额定电压: DC14.8V
额定功率: 27/9W
额定容量: 10Ah
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤12h
防护等级: IP65
外形尺寸: 250×200×577mm
重量: 6.1±0.1kg

ZFW6330
轻便式工作灯



额定电压: DC11.1V
额定功率: 12W
额定容量: 10Ah
放电时间: 24h(节能光)/8h(工作光)
充电时间: ≤8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 165×145×270mm
重量: 2±0.1kg

ZJW7118
多功能摄像手电筒



图像传感器:1/3CMOS
有效像素:1600万
电池规格:DC3.7V 5Ah
电筒工作时间:≥12h
录像工作时间:≥13h
电筒录像同时工作:≥6h
充电时间:≤3h
录像文件格式:MP4
照片文件格式:JPG
有效视角:100度
电筒尺寸:Φ38x152mm
产品重量:190±5g

ZIW5500
手提式强光巡检工作灯



额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4400mAh
放电时间: 10h(强光)/20h(工作光)
50h(超长工作模式)
防护等级: IP65
外形尺寸: 194×74×115mm
重量: 500±10g

ZSW2186
多功能工作灯



额定电压: DC5V(输入/输出)
额定容量: 2500mAh/5000mAh
聚光功率: 3W 泛光功率: 5.6W/9.2W
照明时间: 聚光≥10h/15h泛光≥6h/12h
警示信号: 红光、蓝光、红蓝交互闪
外形尺寸: 195×41.2×43.5mm(A)
260×41.2×43.5mm(B)
重量: 195g(A)/270g(B)

ZFW6105(B)
轻便移动灯



额定电压: DC14.8V
额定功率: 27/9W
额定容量: 10Ah
放电时间: 8h(强光)/16h(工作光)
充电时间: ≤12h
外形尺寸: 300×238×1150mm(收缩)
300×238×1750mm(展开)
重量: 8.5±0.1kg

ZJW7116
多功能摄像巡检灯



额定电压: DC3.7V 额定功率: 3W
额定容量: 10Ah
照明工作时间: ≥12h
录像机工作时间: ≥8h
LED电筒和录像同时工作时间:≥7h
充电时间: ≤10h
外形尺寸: 240×52mm
重量: 545g

ZFW6213
遥控车载探照灯



光源规格:60W LED
额定电压:DC12~24V
旋转角度:俯仰180° 水平360
控制方式:遥控器
遥控距离:30m
防护等级:IP66
外形尺寸:388x422x357mm
产品重量:4Kg

ZFW6325
LED行灯



额定功率: 10W
额定电压: 12V/24V/36V/220V
光源类型: LED
光通量: 1100lm
防护等级: IP65
外形尺寸: Φ89×156mm
重量: 0.45±0.1kg

ZFW6122
LED移动式工作灯



光源规格:40W LED
额定电压:DC14.8V
额定容量:10Ah
连续工作时间:全亮:≥4h
聚光强光:≥8h
聚光工作光:≥16h
泛光强光:≥6h
泛光工作光:≥12h
充电时间:≤6h
防护等级:IP66
最大高度:2.2m
外形尺寸:90x135x1125mm(折叠)
产品重量:≤4Kg

ZFW6108
移动照明系统



额定电压: DC12V
额定容量: 24Ah
额定功率: 45W(泛光)/25W(聚光)
放电时间: 全启动≥3.5h
聚光≥10.5h 泛光≥7.5h
外形尺寸: 465×292×575mm
重量: 25±0.1kg

ZFW6119
多功能移动照明平台



光源规格:120W LED
额定电压:DC21.6V
额定容量:34Ah
照明形式:泛光+聚光
音频格式:MP3
喇叭功率:30W
警示灯颜色:红蓝/红黄
连续工作时间:≥8h(泛光+聚光)
充电时间:≤8h
电池使用寿命:约500次循环
防护等级:灯头IP66 箱体IP65
外形尺寸:625×368×211mm
625×368×1860mm
产品重量:18kg

ZFW6128
多功能移动照明系统



额定电压: DC25.2V 额定容量:22Ah
额定功率: 2×30W 摄像头像素:800万
内存空间: 32GB
警示颜色: 红/黄
防护等级: IP65(灯头)
IP54(灯具箱体)
外形尺寸: 356×330×620mm
356×330×1800mm
重量: 16.6±0.1kg

ZFW7402
便携式储能电源



型号:YH-1000W/YH-2000W
充电模式:车充、AC充电
输出功率:持续350W 峰值600W
持续600W 峰值1200W
持续1000W 峰值2000W
持续1800W 峰值3600W
尺寸:215×170×162mm 260×172×172mm
340×236×205mm 340×236×205mm
重量:4Kg/6.2Kg/10.2Kg/11.3Kg

ZFW6123
LED移动式工作灯



光源规格:60W LED
额定电压:DC14.8V
额定容量:15Ah
连续工作时间:全亮:≥4h
聚光强光:≥8h
聚光工作光:≥16h
泛光强光:≥6h
泛光工作光:≥12h
充电时间:≤6h
防护等级:IP66
最大高度:2.6m
外形尺寸:98x135x1345mm(折叠)
产品重量:≤5Kg

ZFW6116
LED轻便式移动灯



额定电压: DC21.6V
额定功率: 35W
额定容量: 13Ah
放电时间: 全亮≥8h
泛光≥12h 聚光≥16h
外形尺寸: 510×290×220mm(收缩)
510×290×1500mm(升起)
重量: 8±0.1kg

ZSFW6121
多功能升降工作灯



额定电压: AC220V/50Hz
额定功率: 2*48W
发电机功率: 700W
邮箱容量: 1.55L
最大高度: 2.3m
工作时间: 接市电:长时间
加燃油: 5.5h
外形尺寸: 485×340×720mm
重量: 23±0.1kg

ZFW6179
智能移动照明灯塔



额定电压: AC220V
额定功率: 4×100W/4×500W
气杆升降高度: 4.5m、6m
工作时间: 长时间

移动照明车系列

ZSFW6110D
全方位自动泛光工作灯



额定电压: AC220V
额定功率: 4×1000W
发电机组额定功率及容量: 5000W/25L
气杆升降高度: 1.8m~6m
灯盘外形尺寸: 930×630×880mm
重量: 10kg(灯盘)/12kg(气杆)
75kg(机组)

ZSFW6110J/B
全方位自动泛光工作灯



额定电压: AC220V
额定功率: 2×400W(J)/4×500W(B)
工作时间: 13h
发电机组额定功率及容量: 2000W/15L
气杆升降高度: 1.8m~4.5m
灯盘外形尺寸: 500×470×380mm
重量: 8kg(灯盘)/8kg(气杆)/60kg(机组)

ZSFW6110Q
自动升降球型月球灯



额定电压: AC220V
额定功率: 1000W(金卤灯)
照明半径: 250m~280m
照明范围: 3800~4500m²
发电机组额定功率及容量: 2000W/23L
气杆升降高度: 1.8m~4.5m
防护等级: IP65

ZSFW6178
自动装卸排水方舱



额定电压: AC220V
额定功率: 2×46W/4×30W
工作时间: 6-9h
发电机组额定功率及容量: 2000W/50L
升降高度: ≥2.5m
展开长度: 最大2.4m
防护等级: IP65

ZSFW6179
自动装卸发电方舱



额定电压: AC220V
额定功率: 2×46W/4×30W
工作时间: 6-9h
发电机组额定功率及容量: 3000W/50L
升降高度: ≥2.5m
展开长度: 最大2.4m
防护等级: IP65

ZSFW6180
太阳能移动照明灯塔



单晶硅/810W 单片电池/270W
单晶硅/1110W 单片电池/370W
额定功率: 4×50W(MH)/4×100W(LED)
工作时间: 48h/24h
气杆升降高度: 7m
防护等级: IP65

ZSFW6130
全方位移动照明灯塔



灯盘组件
光源类别:金属卤化物
额定功率:4×1000W
水平转动:0°~358°
竖直转动:0°~135°
防护等级:IP65
升降平台
控制方式:电动
升降动力:液压
升起高度:10m
收起高度:1.4m

发电机
输出功率/电压/频率:5KW/220V/50Hz
邮箱容积:23L
燃油类型:汽油
启动方式:电启动
噪音: (7米处) ≤70db
冷却方式:风冷
支撑腿
控制方式:手摇

控制模块
控制方式:遥控+面板
工作电压/时间指示:有
机油报警指示灯:有
蓄电池电量指示:有
漏电保护功能:有
其它
外形尺寸: 5100×1800×1870mm
整车重量: 840kg

ZSFW6132
LED全方位移动工作灯



灯盘组件
光源类别:LED
额定功率:2×150W
竖直转动:0°~135°
光通量:35000lm
防护等级:IP66
升降平台
控制方式:发电机/电动推杆
上升时间:≤2min (3m) /≤3min (5m)
下降时间:≤2min (3m) /≤3min (5m)

发电机
输出功率/电压/频率:700W/220V/50Hz
邮箱容积:2.1L
燃油类型:汽油
启动方式:电启动
噪音: (7米处) ≤70db
冷却方式:风冷
支撑腿
控制方式:手摇

控制模块
控制方式:遥控+面板
工作电压/时间指示:有
机油报警指示灯:有
蓄电池电量指示:有
漏电保护功能:有
其它
“行李箱式”托运模式
客户短距离运输时单人即可轻松移动

防爆电器系列

BZC51
系列防爆操作柱(II B/II B)



BZC51
系列防爆操作柱(II C/II C)



BZA53
系列防爆控制按钮(II B/II C/II B/II C)



BZC8030
系列防爆防腐控制按钮(II B/II B)



BXK
系列防爆控制箱(II B/ II C/II B/II C)



BXM(D)
系列防爆照明(动力)配电箱(II B/ II C/II B/II C)



BXQ-T
系列防爆动力(电磁)启动箱(II B/ II C/II B/II C)



BJD
系列防爆动力检修箱(II B/ II C/II B/II C)



BXC
系列防爆检修电源插座箱(II B/ II C/II B/II C)



BLK51
系列防爆断路器(IIB/IIC/IIIB/IIIC)



BQD51
系列防爆磁力起动器(IIB/IIC)



BBK
系列防爆变压器(IIB/IIC/IIIB/IIIC)



BJX
系列防爆接线箱(IIB/IIC/e/IIIB/IIIC)



BQJ
系列防爆自耦降压电磁起动箱(IIB/IIIB)



BQXR
系列防爆软起动器(IIB/IIIB)



BQXB
系列防爆变频器(IIB/IIIB)




BXK-T
系列非标箱(IIB/IIIB)



BXK
系列正压型防爆配电柜(p)



BSK
系列防爆配电柜(IIB/IIC/IIIB/IIIC)

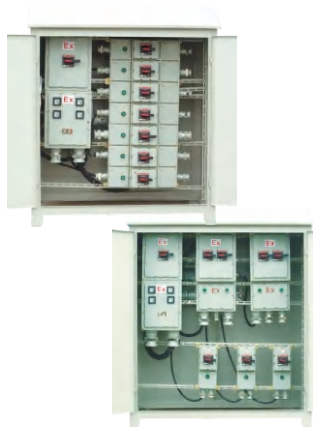

BHZ
系列防爆转换开关(IIB/IIIB)



BLX5
系列行防爆程开关(IIB/IIIB)



AC
系列防爆插销(IIB/IIC/IIIB/IIIC)



BDL
系列防爆电铃(IIB/IIIB)



BYB
系列防爆仪表(IIB/IIIB)




BDH
防爆电话机



BK□R
系列防爆空调(IIB/IIC/IIIB/IIIC)



BAS51-400
系列防爆吊风扇(IIB/IIIB)

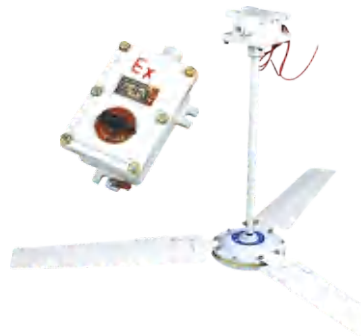

BXF8050
系列防爆防腐主令控制器(IIC)



BXK8030
系列防爆防腐控制箱(IIC)



BZC8050
系列防爆防腐操作柱(IIC)



BHZ8050
系列防爆防腐转换开关(IIC)



BYB8050
系列防爆防腐仪表(e)



BZM8030
系列防爆防腐照明开关(IIC)



BXX8050
系列防爆防腐电源插座箱(IIC)



BJX8030
系列防爆防腐接线箱(IIC)



BZC8050
系列防爆防腐插座(IIC)



CBF-
系列防爆轴流风机(IIB/IIIB)



BTS
系列防爆摇头扇(IIB/IIIB)



FAG
系列防爆壁式排风扇(IIB/IIIB)




DQM
系列电缆夹紧接头(Exd IIC/IIIC)



BNG
系列防爆挠性连接管(Exd IIC/IIIC)



AH(BHD51)
系列防爆接线盒(IIB/IIIC/IIIB/IIIC)

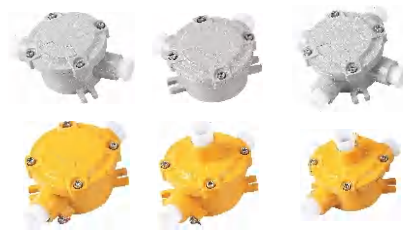

BFC51(BHC)
系列防爆穿线盒



BKG
系列防爆照明开关(IIB//IIIB)



BAG
系列防爆隔离密封盒(Exd IIC)



BGJ
系列防爆管接头 (Exd IIC)



BHJ
系列防爆活接头 (Exd IIC)

